
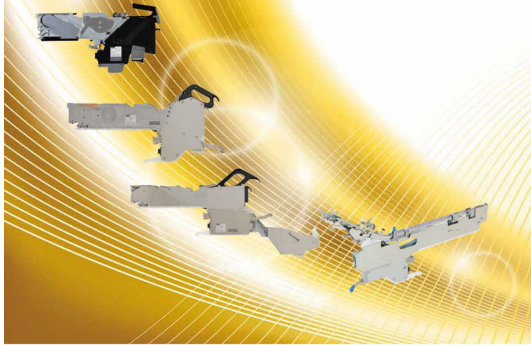


FEEDER SERIES

■ RF 系列^{*)}

NEW




RF08AS

RF 供料器继承了JUKI原来EF供料器的高精度贴装的性能，实现了小型化；轻量化；薄型化大幅度提升了部品的供给数^{*)}

^{*)} R S-1, R X-7, K E-3000系列以供给部品时数, 请另行参阅。
^{**)} R X-7

■ EF 系列 (双轨供料)



EF08HD

虽然双轨带式供料器EF08HD与EF08HS的尺寸宽度相同(17mm)，但是它可安装2条8mm的带式供料器。装载元件种类数达到了原先的2倍，大幅度减少了多品种少量生产的换料次数。

■ EF 系列 (单轨供料)



EF08HS

通过马达驱动实现了顺畅的元件传送和高速稳定的元件供给。
扩充了对应8mm~8.8mm胶带宽度的供料器系列。
能够对应从小元件到大元件广泛领域的元件。
以吸取位置自动校正功能为首，还提高了操作性能，为进一步提高生产效率作出了贡献。

■ 杆状供料器



SF08EB

对应包装成杆状的元件，装卸简单，更换元件迅速。马达驱动，振动小可稳定供应部件。由LED的点亮状态可以确认供料器的生产状态。


■ 电动供料器特长

● CAN通信/RFID对应^{*)}

智能供料器导入IFS-NX系统，实现了部品的防误装；部品追溯及品质管理，提高了切换机的效率。以前的RFID通过条形码核对，现可通过CAN通信核对。实现了部品装着位置的核对管理；操作等自动化，品质及作业效率有了飞跃的提高。

^{*)} 只对应R S-1, R X-7, K E-3000系列, 其他规格对应时请咨询代理商。
智能供料器IFS-NX系统, 需要选购具备本系列CAN通信控制件。
^{**)} R S-1, R X-7
智能供料器IFS-NX需要附加装置。
只对应EF系列供料器此规格供料器。

● 吸取位置补正功能



识别元件后，将吸取喷嘴的位置偏差反映到供料器，可以自动控制送料器实现了稳定的同时吸取。从而达成了稳定品质，提高了吸取率。

■ RF 系列^{*)}规格

NEW

品名	传送问题	带子尺寸	占有位置数(12mm×5)	占有位置数(17mm×5)
RF08AS	2/4	8mm	1	1
RF12AS	2/4/8/12	12mm	2	1
RF16AS	4/8/12/16	16mm	2	2
RF24AS	4/8/12/16/20/24	24mm	3	2
RF28AS	4/8/12/16/20/24/28/32	28mm	4	3
RF44AS	4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/44	44mm	5	3
RF56AS	4/8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56	56mm	6	4

^{*)} R S-1, R X-7系列, K E-3000系列以供给部品时数时, 请另行参阅。
^{**)} R S-1, R X-7
^{**)} R X-6, K E-3000系列

■ EF 系列规格

品名	传送问题	带子尺寸	占有位置数
EF08HS	2	8mm (0402/0603/1005)	1
EF08HSR	2/4	8mm	1
EF08HDS	2/4	8mm	1
EF12FS	4~12	12mm	1
EF16FS	4~16	16mm	2
EF24FS	4~24	24mm	2
EF32FS	4~32	32mm	3
EF44FS	4~44	44mm	3
EF56FS	4~56	56mm	4
EF72FS	4~56	72mm	5
EF88FS	4~56	88mm	6

■ 杆状供料器规格

供料器	品名	取速度 (mm)	公称尺寸 (mm)	W (mm)	T (mm)	公称尺寸 (mm)	W (mm)	T (mm)	R (mm)	公称尺寸 (mm)	W (mm)	T (mm)
N0型	SF08EB	6.8 ^{*)}	225	5.72~6.99	~1.5	-	-	-	-	-	-	-
		6.6~6.8 ^{*)}	300	7.62~8.89	2.0	-	-	-	-	-	-	-
N1型	SF08EB	7.2	225	5.72~6.99	~1.5	-	-	-	-	-	-	-
N2型	SF08EB	9.2	300	7.62~8.89	2	300	8.38~8.76	3.25~3.76	285×325	8.05~8.31	4.2~5.08	-
									285×490	8.10~8.31	-	-
									300×350	9.78~10.03	4.2~5.08	-
									300×500	-	4.2~5.08	-
N3型	SF08EB	11.2	375	9.53~10.8	2.5	300	9.66~10.03	-	400×400	12.30~12.57	4.2~5.08	-
									400×500	-	4.2~5.08	-
N4型	SF08EB	13	400	11.43~12.7	3	400	10.92~11.3	-	400×500	12.30~12.57	4.2~5.08	-
									400×500	-	4.2~5.08	-
W1型	SF08EB	15	525	13.34~14.61	3.5	-	-	-	-	-	-	-
W2型	SF08EB	18.2	600	15.24~16.51	4	-	-	-	600×600	17.4~17.65	4.2~5.08	-
W3型	SF08EB	20.8	-	-	-	-	-	-	750×750	19.94~20.19	-	-
W4型	SF08EB	26	-	-	-	-	-	-	900×900	25.02~25.27	-	-
W5型	SF08EB	31.2	-	-	-	-	-	-	1100×1100	30.1~30.35	-	-

^{*)} 元件规格
^{**)} 规格可选项
^{*)} N1~N4型, W1~W5型规格与其它规格有差别, 需要使用时请向代理商咨询。
^{*)} 以上尺寸均为最大值/最小值, 为了最大限度地提高精度, 可以指定吸取位置的专用规格。
^{*)} 吸取元件的精度为±0.05mm, 且其精度在以下范围内: 下型精度为±0.05mm。