


High-end type Loader Series (Single Lane)

高档型装载系列（单轨）

Magazine Loader

料箱式收板机（封闭式）

EY-250UL

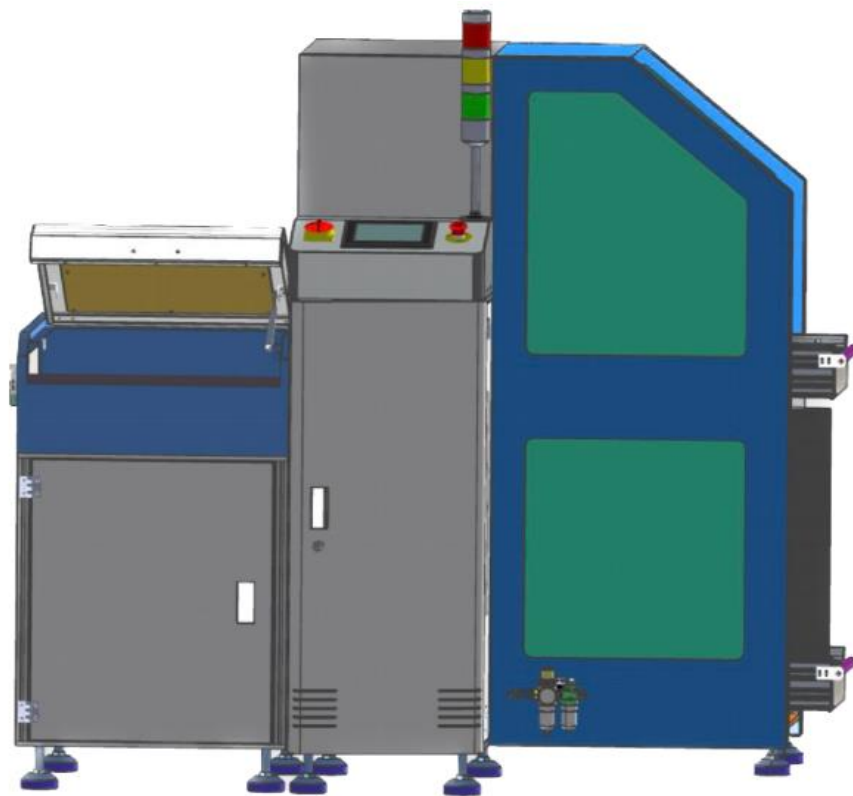

产品特点

Product characteristics

- *欧标铝型材+钢板框架结构，加重设计机构更牢固
- *变频升降装置，动作平稳，防卡板设计
- *入口输送自动调宽装置，换线快捷灵活
- *推入机构力度，弹簧控制调节灵活
- *7寸威纶通触摸屏，操作更便捷
- *松下伺服电机+松下PLC，更快更准更稳
- *料箱4点式定位
- *CE最高安全等级设计
- *高吞吐量，料箱转换时间短

技术参数:

机器配置:	M	L	LL	XL
传输高度	910mm±30mm	910mm±30mm	910mm±30mm	910mm±30mm
通讯接口	SMEMA	SMEMA	SMEMA	SMEMA
传输方向	左-右/右-左 (可选)	左-右/右-左 (可选)	左-右/右-左 (可选)	左-右/右-左 (可选)
固定导轨	机器前部	机器前部	机器前部	机器前部
调宽方式	自动调节	自动调节	自动调节	自动调节
基板大小:				
料框尺寸	355x320x563mm	460x400x563mm	535x460x570mm	535x530x570mm
料框数量	上2, 下2	上2, 下2	上2, 下2	上2, 下2
基板尺寸 (LxW)	80x70mm~330x250mm	80x70mm~445x330mm	80x70mm~530x390mm	80x70mm~530x460mm
基板厚度	0.7~4.0mm	0.7~4.0mm	0.7~4.0mm	0.7~4.0mm
基板元件高度	±30mm	±30mm	±30mm	±30mm
基板重量	≤1.5Kg	≤1.5Kg	≤1.5Kg	≤1.5Kg
安装要求:				
电源	220V 50/60Hz ±10%	220V 50/60Hz ±10%	220V 50/60Hz ±10%	220V 50/60Hz ±10%
供电系统	L1+N+P1	L1+N+P1	L1+N+P1	L1+N+P1
功率	0.5Kw	0.5Kw	0.5Kw	0.5Kw
气源	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa	0.6Mpa
耗气量	<20L/min	<20L/min	<20L/min	<20L/min
电源插头类型	国标、欧标 (可选)	国标、欧标 (可选)	国标、欧标 (可选)	国标、欧标 (可选)
机器描述:				
长x宽x高	1980x780x1700mm	2540x860x1700mm	2720x920x1700mm	2720x970x1700mm
机器重量	≤210Kg	≤250Kg	≤290Kg	≤210Kg
固定点到前尺寸X	375mm	375mm	375mm	375mm
噪音水平	<75dB	<75dB	<75dB	<75dB

选配项:

A-AGV对接 B-MES (ASM、Panasonic、FUJI系统) 对接 C-Eyong系统 D-其他

描述:

该设备用于线体最后端, 自动卸载PCB。

一键自动调宽设计, 换线快捷灵活。

加厚底座符合欧标工业铝材框架, 结构更牢固。

通过集成收板装置和提升垂直运输, 然后用推板机构送往入料箱中。

该机器的特点是循环时间短, 节省人力搬运的动作达到最佳智能生产的效果, 提升品质与生产效率。

表面静电粉末涂层, 框架采用欧标型材和钣金完美组合, 确保工艺稳定性, 出色的耐用性。

安全相关之注意事项!

使用时请详读使用说明书之后再正确地使用。

技术规格如有变动, 恕不另行通知! 某些一般描述和性能特征可能不适用于所有产品, 只有采购合同中提供的功能和数据才具有法律的约束力。中国印刷

Shenzhen Eyong precision machinery Co., LTD

深圳市易用精密机械有限公司

2nd floor, Building B28, Western Industrial Zone-Tantou-Songgang-Baoan-Shenzhen- China

中国·深圳·宝安区松岗潭头西部工业区B28栋2楼

Tel: +86 755-27595404

E-mail: Johneylulu@boyu-intl.com

Eyong®